




ESSE-TI HELPY 2W-LCP

TELESOCCORSO PER INSTALLAZIONE A BORDO QUADRO

861.296

861.296/1

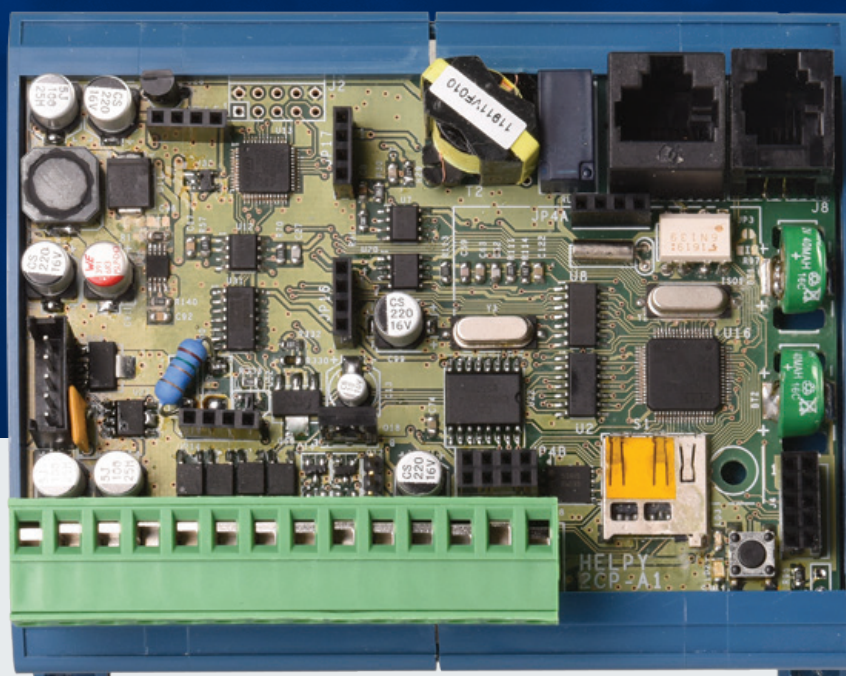


RICAMBI PER ASCENSORI E SCALE MOBILI

+ 22.000 prodotti

Consegna in 24h di oltre 6.000 articoli

telcal.com

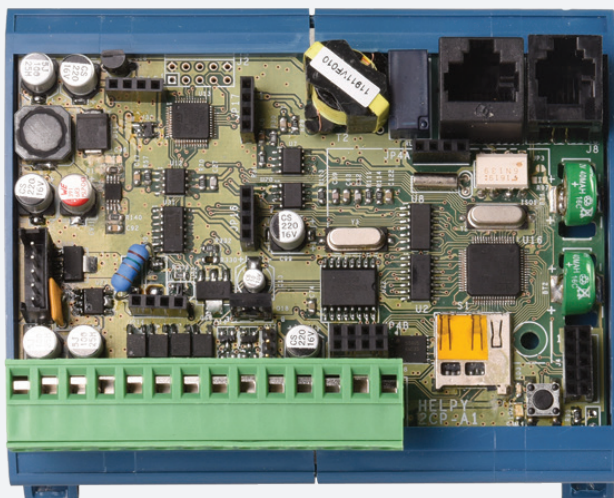

HELPY 2W-LCP

Telesoccorso per installazione a bordo quadro

- Fino a 32 moduli audio
- Collegamento BUS 2 fili
- Espandibile su linea GSM
- Programmabile con SW e-stant
- Ideale per impianti MRL

Dimensioni (supporto DIN inclusa):

112 x 90 x 56(h) mm

Peso: 148 g

**HELPY 2W-LCP
LINEA PSTN 12V**

**5HL-310
861.296**

HELPY 2W-LCP 12V: telesoccorso di nuova generazione per installazione a bordo quadro di manovra completo di:

- supporto barra DIN
- scheda per linea PSTN.

Predisposto per il collegamento alla linea fissa, espandibile su linea GSM.

**HELPY LCP
LINEA PSTN 24V**

**5HL-330
861.296/1**

HELPY 2W-LCP 24V: telesoccorso di nuova generazione per installazione a bordo quadro di manovra completo di:

- supporto barra DIN
- scheda per linea PSTN.

Predisposto per il collegamento alla linea fissa, espandibile su linea GSM.

Caratteristiche

- Numeri telefonici: fino a 12, programmabili
- Terminali vivavoce supportati: fino a 16 moduli audio 2W, max 32 con i terminali vivavoce passivi 16 moduli audio 2W; a ciascun modulo 2W può essere collegato un vivavoce passivo per un totale di 32 vivavoce
- Regolazione digitale dei volumi
- Sistema di autodiagnostica evoluto
- Programmazione locale: telefono (toni DTMF), micro SD card, computer con software e-stant e cavo USB-seriale
- Programmazione remota: telefono (toni DTMF), computer con software e-stant (HeControl) e modem HeGate, SMS (con GSM200-C)
- Compatibilità VoIP: adattatore ATA o uscita analogica del router
- Modalità invio allarme: voce, CLI, protocollo esse-ti e P100, SMS (solo con GSM200-C)
- Messaggi vocali: menu 8 lingue, messaggi ripristinabili e personalizzabili con il SW e-stant o micro SD-Card
- 2 relè: multifunzione programmabili (con scheda opzionale)
- Allarmi tecnologici: assenza collegamento vivavoce 2W, batteria scarica, sostituzione batteria e mancanza alimentazione esterna (con alimentatore ST-Power), scadenza SIM card, diagnostica vivavoce 2W, ausiliario, fine allarme
- Funzione Multi-Sharing (con GSM 200-C): notifica simultanea dell'allarme a destinatari diversi
- Funzione Multi-link: possibilità di collegare fino a 9 combinatori con un'unica linea telefonica
- SD Card: registrazione eventi, aggiornamento firmware, messaggi e programmazione

Moduli Audio



5HV-300 - 861.222
VIVAVOCE 2W - Modulo audio indipendente completo di microfono e altoparlante. Collegamento BUS 2 fili.



5HV-302 - 861.223
VIVAVOCE 2W CON PULSANTE - Modulo audio indipendente completo di microfono, altoparlante e pulsante di richiesta soccorso. Collegamento BUS 2 fili.



5HV-324 - 861.218
VIVAVOCE 2W INOX - Modulo audio inox con microfono, altoparlante, pulsante e pittogrammi. Collegamento BUS 2 fili.



5HV-036 - 861.580
VIVAVOCE PASSIVO - Modulo audio con microfono e altoparlante.



5HV-021 - 861.297
VIVAVOCE PASSIVO PRECABLATO L= 3 m - Terminale audio completo di microfono, altoparlante, pulsante di richiesta soccorso e cavo schermato di metri 3.



5HV-103 - 860.835
MODULO VIVAVOCE PASSIVO INOX - Modulo audio inox con microfono, altoparlante e pulsante con pittogramma.

Terminali Sala Macchine




4TS-100 - 860.826/1
TELEFONO ANALOGICO ST 100L CON DISPLAY DI SERVIZIO



5TE-018 - 860.826
TELEFONO ANALOGICO SLIM con tastiera nella cornetta


Helpy 2W-LCP installato in sala macchine

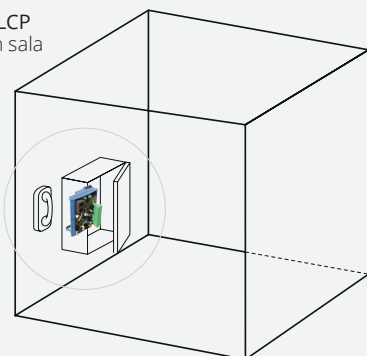

Sala Macchine



Modulo audio 5HV-300

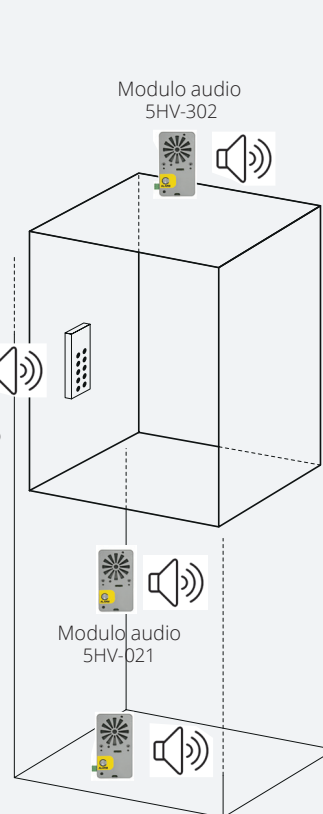

Modulo audio 5HV-302

Modulo audio 5HV-021

Modulo audio 5HV-302

Piano N
5HV-324

Piano 3
5HV-324

Piano 2
5HV-324

Piano 1
5HV-324

Accessori



5HR-001 - 861.586
SCHEDA OPZIONALE per 2 relè (24V 1A).



5HV-153 - 861.581
LOOP INDUTTIVO - Dispositivo di ausilio alla comunicazione per persone con ridotta capacità uditiva. Composto da cavo ad anello e unità amplificatore.



5HA-005 - 860.955/2
ST-POWER 12V - Alimentatore universale 12V.



7BA-10003 - 862.303
BATTERIA DI BACKUP 12V 1,3A/H - per alimentatore ST-Power 12V.



7CA-30197 - 861.180/1
CAVO ALIMENTAZIONE con connettori L=2 m

GATEWAY GSM/GPRS/UMTS /LTE



5IG-007 - 860.828
GSM 200-C - Modulo 2G Quad-band alimentato dal combinatore, completo di antenna con cavo 2 m e cavo di collegamento 3m.



5IG-161 - 860.838/2
GSM500 - GD - Modulo 2G Quad-band completo di: batterie di back up, adapter, antenna con base magnetica e cavo per il collegamento telefonico di L=2m.



5IG-260/S - 861.582
4G.VOLTE - MODULO 4G/LTE/UMTS/GSM completo di: batterie di back-up, adapter, antenna con base magnetica. **Trasmissione Voce su rete LTE con fallback sulle reti 2G/3G.**



Sede Principale:

Via E. Fermi, 31
Merate (LC)

Registered office:

Via Stefano della Bella 5/7
00133 Roma (RM)

Contact us:

info@telcal.com
Telephone: +39 039.999.581

