TELCAL S.r.l.
23807 - MERATE - LC
Via Enrico Fermi, 31
ITALIA

ADEGUAMENTO UNI 10411-1, UNI EN 81-20
Contatti controllo posizione ganasce
ARGANO SASSI/FAYMESA FAY-30
CODICE: 861.906

NT0747

Revisione	29/03/2024
Compilato	L.M.
Approvato	

L'argano SASSI FAY-30 presenta elettromagnete con doppia bobina e componenti meccanici (nucleo, ganasce, tiranti e molle) in doppio esemplare e inidipendenti come previsto da EN81-20 e UNI10411-1.
I contatti servono a determinare la posizione di apertura e chiusura delle ganasce freno secondo UNI10411-1(2021).
Eventuali anomalie devono determinare il fermo dell'impianto.
Il collegamento elettrico ¯ dipendente dal funzionamento del quadro elettrico.

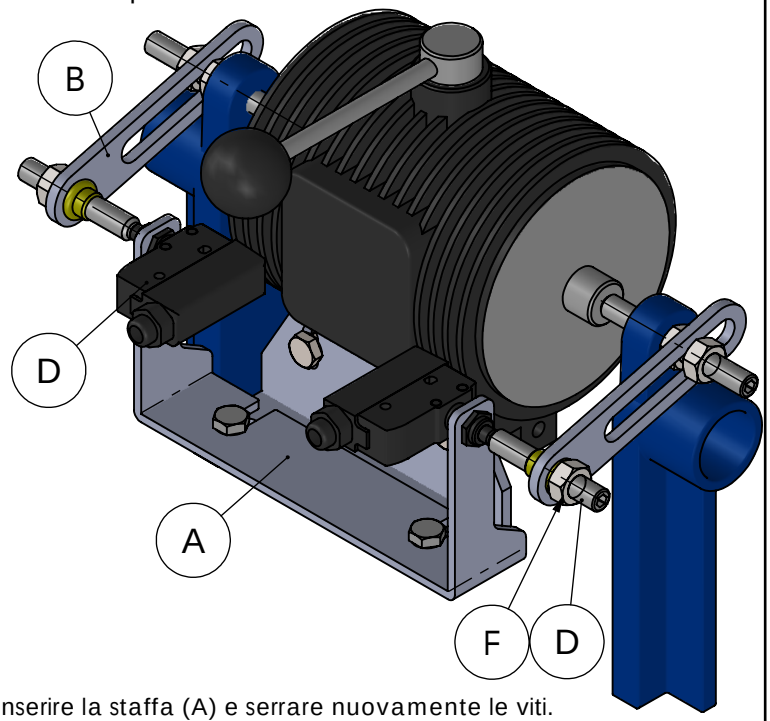

CONTENUTO CONFEZIONE		
Pos.	Descrizione	Q.t¨
A	Staffa porta contatti	1
B	Piastrina ganascia con inserto M10	2
C	Grano es. inc M10x60 zinc.	2
D	Microcontatto	2
E	Dado M12	2
F	Dado M10	4

MONTAGGIO

Allentare le viti di fissaggio dell'elettromagnete e inserire la staffa (A) e serrare nuovamente le viti.
Fissare i contatti (D) al foro della staffa (A) tramite le ghiere in dotazione sul contatto.
Inserire i grani M10x60 (C) e dado di sicurezza nell'inserto filettato della piastrina (B).
Posizionare la piastrina (B) sul grano di aperura ganasce con dado di sicurezza e tramite le asole delle piastrine allineare la vite M10x60 (C) con il contatto (D).

La vite (C) deve azionare il contatto (D) senza sforzi.
Trovata la giusta posizione stringere i dadi di sicurezza sulla ganascia e sul grano(C) che aziona il contatto.

Collegare i contatti secondo indicazioni del costruttore del quadro elettrico, usando se necessaria la morsettiera fornita.

NOTA:
I contatti servono a determinare la posizione di apertura e chiusura delle ganasce freno.
Eventuali anomalie devono determinare il fermo dell'impianto.
Il collegamento elettrico ¯ dipendente dal funzionamento del quadro elettrico.

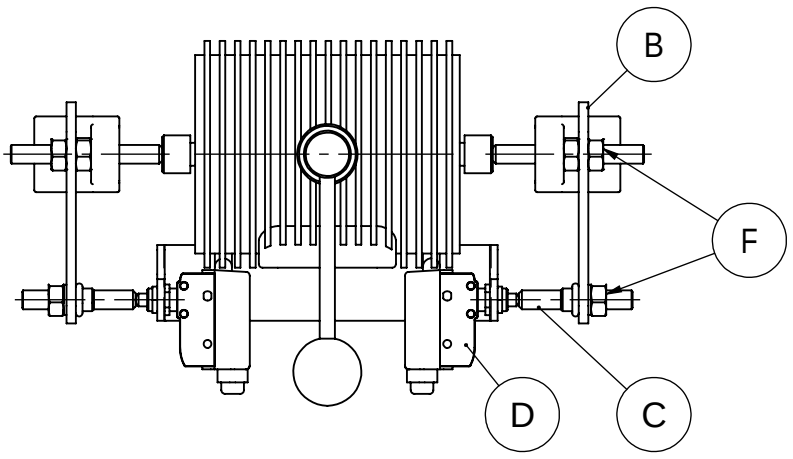

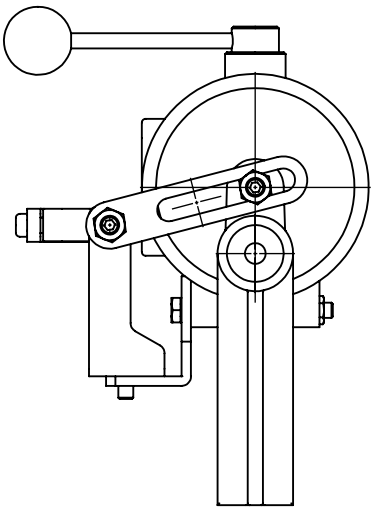

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA TELCAL S.r.l.
DIVIETO DI RIPRODUZIONE E DI DIVULGAZIONE
(Art. 2-99 Legge 22-4-1947 N6633)